


Технічні характеристики ланки захисних модульних споруд (найпростіше швидкоспоруджуване сховище 4-го класу захисту)

Споруда складається з модульних ланок та плит розміром:

- Зовнішній розмір ланки : Ширина 3.1 м, Висота 2.5 м, Довжина 1 м
- Внутрішній розмір ланки : Ширина 2.6 м, Висота 2 м, Довжина 1 м
- Розмір плити : Ширина 3.1 м, Висота 2.5 м, Товщина 0.25 м

Модульність та легкий тип з'єднання дозволяє збирати укриття на будь яку кількість людей.

Корисна площа всередині 1-ї ланки становить 2,6 м², згідно вимогам (0.6м² на 1 людину) це 4,3 людини.

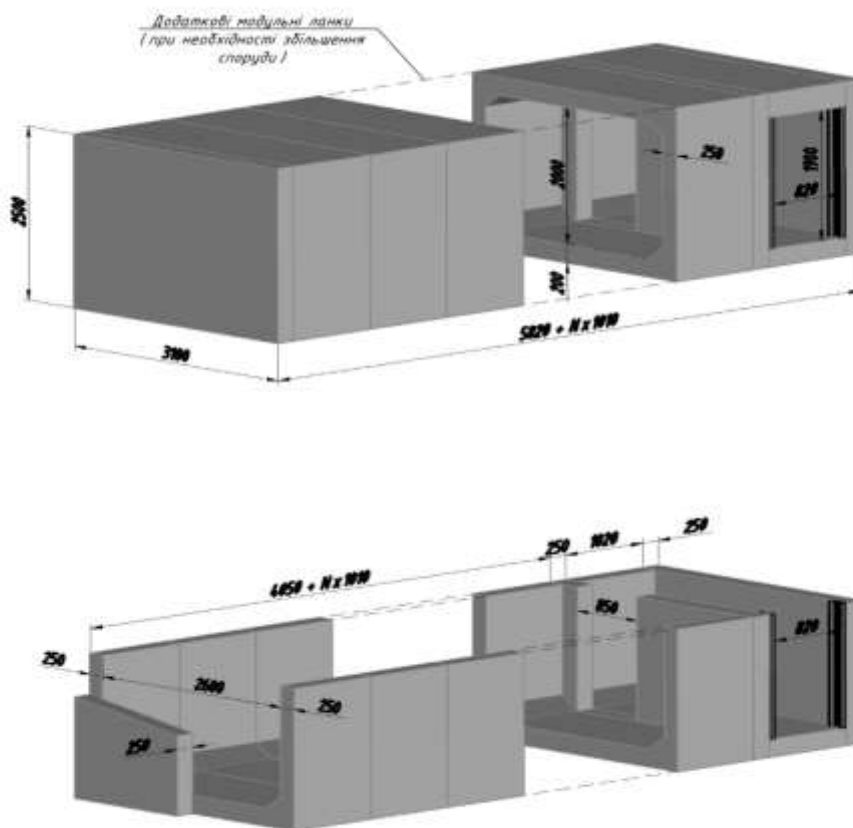



BETON ENERGO

ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
«ДОРОЖНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ»

01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5, тел.: 044 285 54 25


Вага проміжної ланки : 6,6 т/шт

Бетон марка В 40

Морозостійкість F 300

В комплект входять стягуючі елементи для кріплення ланок між собою та гумовий ущільнювач для герметизації стиків .

Споруда розрахована на вибухову хвилю 10т/м², що відповідає 4 класу захисту.

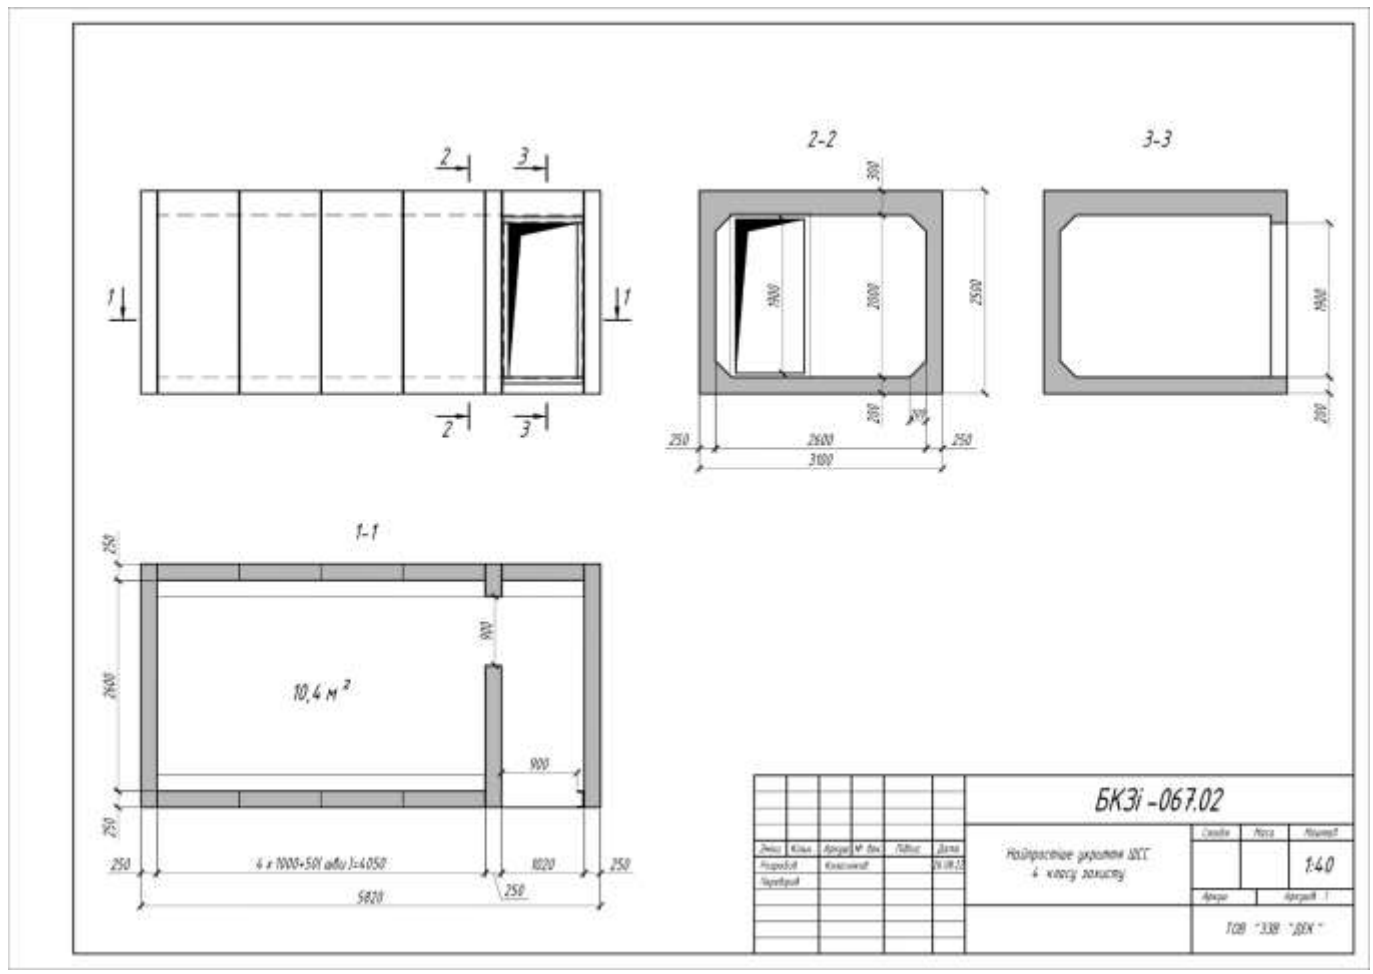

[За довідкою звертайтеся: 067 2015950 \(viber\)](tel:0672015950)

Комерційний директор ТОВ «ЗЗВ БетонЕнерго»

Тел. 067 2015950



Прутков О.М.